

# PROTECTOR・MIRROR プロテクター・鏡

## プロテクターの特長

1. 緩衝性能に優れている	軟質フォームと硬質フォームの異なる衝撃吸収力をもつクッション材を組み合わせることにより弱い衝撃、強い衝撃を優しく受け止める効果が得られます。
2. 工場生産による優れた品質	工場生産・完成品ですので寸法精度のある均一な品質を供給するとともに、それにより外観が優れています。
3. 現地工事期間が短い	従来の全面接着工法に比べ躯体に直接ホールイン・アンカーで固定しますので現地工事期間は約1/2です。
4. 取替(メンテナンス)が簡単	破損しましてもユニット式で且つホールイン・アンカーで止めてありますのでその部分を取り外し新しく簡単に取替できます。
5. 既設壁面にも取付簡単	壁面の塗料が剥がれていたり泥が付着してしまっても軽く拭いた上からホールイン・アンカーで固定できます。




### JD-7675 ジムプロテクター

(式)設計見積

•表被/ビニールレザー •緩衝材/柔軟フォーム •柱、壁面に合わせ製作・施工いたします。



柱型

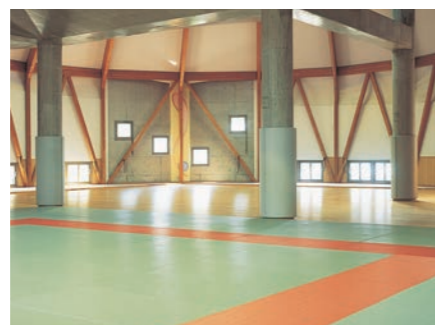

丸柱




かべ面



柱型




屋外用

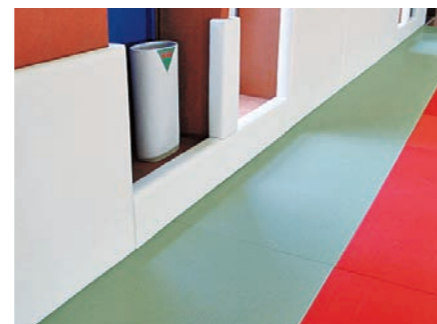

格技場

※表示価格には消費税を含んでおりません。※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

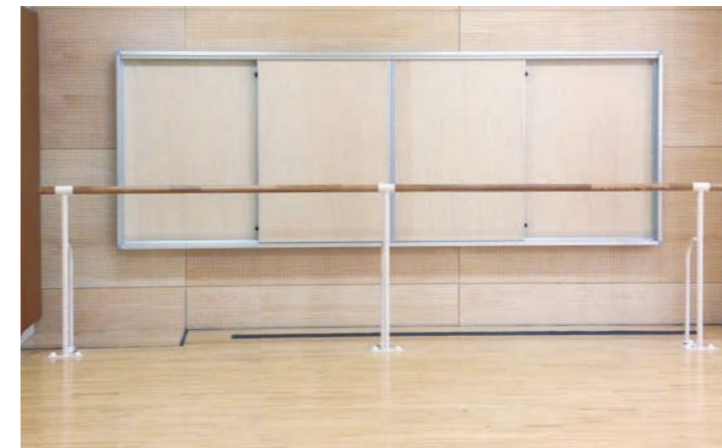

### TT-6145 ダンスバー<木製>

(台)設計見積

•バー木製 φ45×長4,000mm



### TT-6134 ダンスバー<ステンレス>

(台)設計見積

•バーステンレス製 φ34×長4,000mm



### TT-5215 鏡<18×15>

(台)設計見積

•鏡面/W1,800×H1,500mm •両引扉/フラッシュ戸

### TT-5216 鏡<18×12>

(台)設計見積

•鏡面/W1,800×H1,200mm •両引扉/フラッシュ戸

### TT-5218 鏡<15×12>

(台)設計見積

•鏡面/W1,500×H1,200mm •両引扉/フラッシュ戸

※緑枠式(アルミ製ヘアライン仕上)、埋込式に対応します。



鏡

59




### リフレックススポーツミラー<移動式>

•H1,950×厚27mm(ミラー:H1,800mm)

•表面/高精度ポリエステルフィルム フレーム飾り縁/アルミ製 芯材/硬質ウレタンボード

品番	ミラー幅/重量	単位	定価
TT-7301	900mm/≒11.2kg	台	¥125,000
TT-7302	1,200mm/≒13.2kg	台	¥158,000

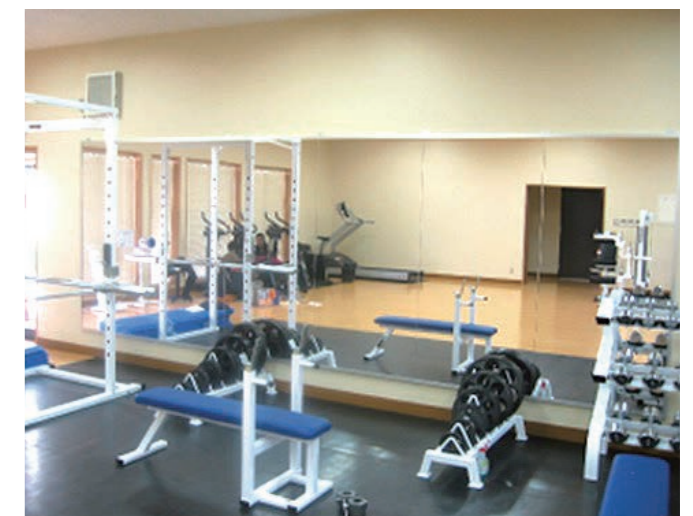

### リフレックススポーツミラー<壁掛式>

•H1,800×厚27mm

•表面/高精度ポリエステルフィルム フレーム飾り縁/アルミ製 芯材/硬質ウレタンボード

品番	ミラー幅/重量	単位	定価
TT-7305	900mm/≒4.9kg	台	設計見積
TT-7306	1,200mm/≒6.1kg	台	設計見積

※表示価格には消費税を含んでおりません。※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。



プロテクター

58